

IN-GO VA AS

Universalt stigeoppheng

Universalt stigeoppheng**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Stigeopphenget benyttes sammen med IN-GO ringen og stigen. Det universale stigeopphenget skal festes til IN-GO ringen i ett av de tre punktene som er montert på ringen.

Nede på det universale stigeopphenget er det fastmontert en bolt for justering. Dette er for å stabilisere stigen under arbeid. På toppen er det også montert en klikklås som låser fast stigen under arbeid.

Bruksområde

Universalt stigeoppheng skal benyttes for nedstigning og evakuering i vann- og avløpskum.

Farger

RAL5018

Sertifikater og tester

Produktsertifikat fremvises ved forespørsel
Testing
5 analyse utarbeidet av Norconsult

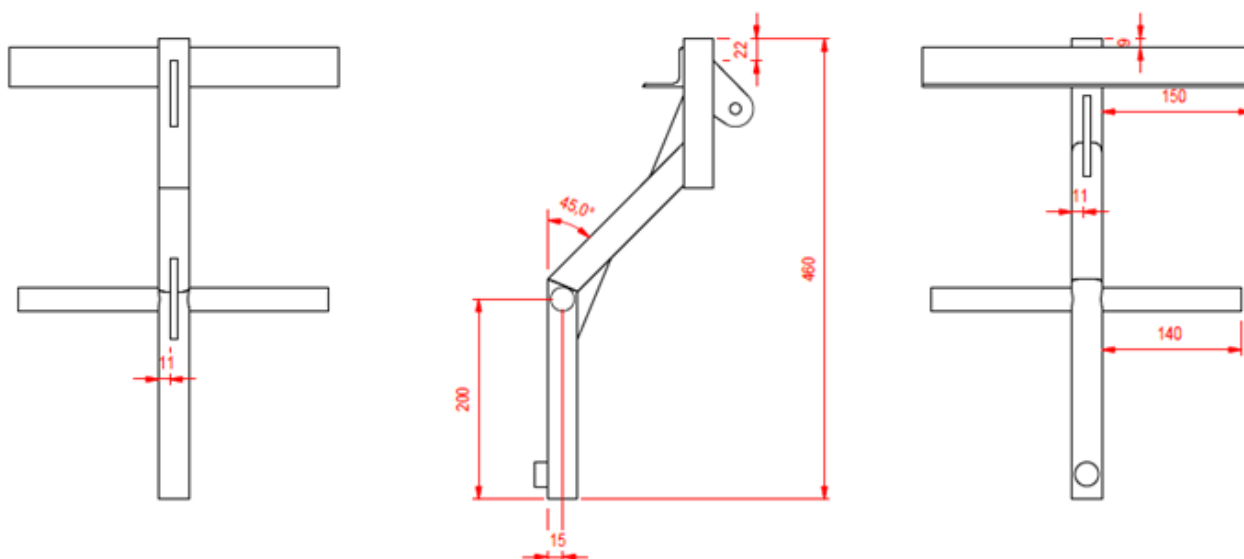
Tilbehørsprodukter

IN-GO ringen
Stige med nedfellbare trinn
Løftebøyle
Håndtak for fast stige



IN-GO VA AS

Universalt stigeoppheng

Universalt stigeoppheng**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Vekt Universalt stigeoppheng er 4kg

3. MONTERING/UTFØRELSE/BRUKSANVISNING

Universalt stigeoppheng skal festes til IN-GO ringen i ett av de tre punktene som er montert på ringen.

Stigen legges i det horisontale sporet på toppen av det universale stigeoppheng. Stigen skal ikke settes på kumbunn, men henge. Dette justeres etter hvilket trinn på stigen man velger.

Stigen og universaloppheng skal IKKE flyttes/tas vekk, men må henge i ringen under arbeid i kum. Hvis stigen er til hinder for arbeidet, kan ringen vris slik at stigen flyttes vekk og gir bedre rom for utførelsen av arbeidet nede i kummen.

Universalt stigeoppheng skal ikke benyttes som fallsikring!

IN-GO VA AS

Universalt stigeoppheng

Universalt stigeoppheng**4. HMS-REFERANSER**

Universalt stigeoppheng må kun benyttes sammen med IN-GO ringen. Ved bruk av egen stige til universalt stigeoppheng, må stigen være godkjent etter gjeldende forskrifter i NS EN-131.

For din egen sikkerhet - sikkerhetsutstyr skal benyttes for nedstigning i kum. Sikring må kun skje med et produkt som er godkjent for person.

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger er utstedt av Datek Løfteteknikk AS

CE-merking

Ingen krav til CE-merking på produktet.

5.1 PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Testing**

Universalt stigeoppheng er godkjent og sertifisert for opptil 160 kg.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	IN-GO VA AS
Adresse	Tokerødveien 15
Postnr. og poststed	3185, Skoppum
Telefon	400 20 551
Telefaks	
E-post	post@ingo-va.no
Internett	www.ingo-va.no